

MCCB

PNMF Series

Molded Case Circuit Breaker




کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم (فیکس) سری PNMF

استاندارد: IEC/EN60947-2
محدوده جریان نامی: ۱۰ الی ۱۲۵۰ آمپر
ولتاژ عایق نامی: ۸۰۰ ولت AC
ولتاژ ضربه قابل تحمل: ۸۰۰۰ ولت AC
آمپر فریم: ۱۲۵۰/۸۰۰/۶۳۰/۴۰۰/۲۵۰/۱۲۵
حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه: ۱۵ الی ۷۰ کیلوآمپر
تعداد پل: سه پل

PNMF-125,250(Fix type)

ابعاد کلی کلید اتوماتیک فیکس

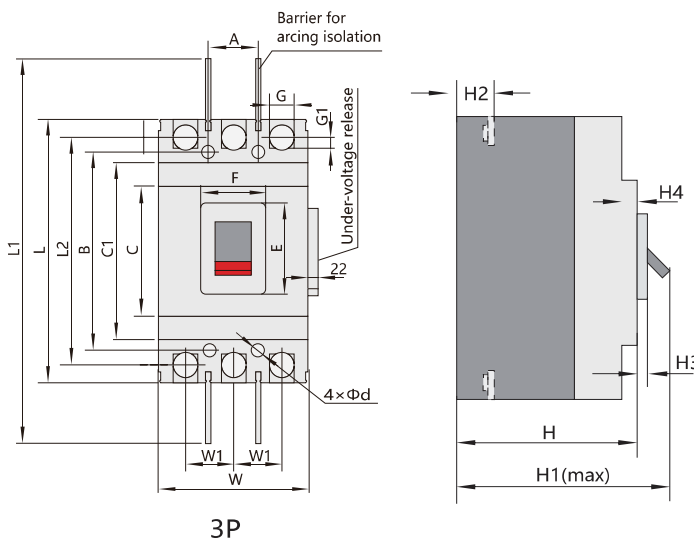

PNMF-125,250(Fix type)

Dimension	PNMF-125H	PNMF-250H	
dimensions	C	85	102
	E	51	51
	F	23	23
	G	17.5	23
	G1	7.5	11.5
	H	86	103.5
	H1	104	127
	H2	24	24
	H3	4	3.5
	H4	7	5.5
	L	155	165
	L1	255	360
	L2	136	144
W	90	105	
W1	30	35	
Mounting	A	30	35
	B	130.5	126
dimensions	Φd	4.5×6	5

MCCB PNMA Series Molded Case Circuit Breaker



کلید اتوماتیک قابل تنظیم سری PNMA

استاندارد: IEC/EN60947-2

محدوده جریان نامی: ۱۶ الی ۱۶۰۰ آمپر

ولتاژ عایق نامی: ۱۰۰۰ ولت AC

ولتاژ ضربه قابل تحمل: ۸ الی ۱۲ کیلوولت AC

آمپر فریم: ۱۶۰۰/۸۰۰/۶۳۰/۴۰۰/۲۵۰/۱۲۵


حداکثر قدرت قطع اتصال کوتاه: ۳۶ الی ۱۵۰ کیلوآمپر

تعداد پل: سه پل

مجهز به رله حفاظتی حرارتی-مغناطیسی با قابلیت تنظیم


۰/۷ الی ۱ برابر جریان نامی برای خطای اضافه بار و ۵ الی

۱۰ برابر جریان نامی برای خطای اتصال کوتاه

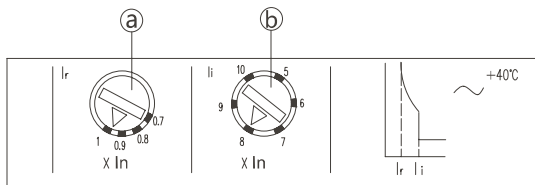


PNMA-125 Front Connection (3P)

ابعاد کلی کلید اتوماتیک تنظیمی اتاق ۱۲۵-۳ پل

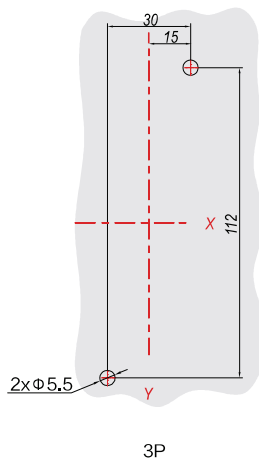

3P

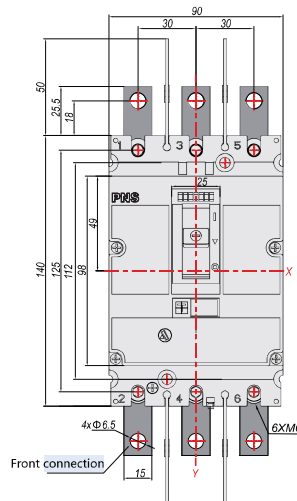

3P

